



二级液压泵

带自动换向

低级 60bar 至高级 500bar

中文版 09-07




描述

此类泵设计用于操作单作用油缸或与微型活塞装配。能自动从低压力转换到高压。外部可调溢流阀是标准装备。抽压或释放由同一杆进行，手或脚可进行操作。

操作杆在释放位置由弹簧负载定位装置固定住。

操作杆在最低位置由固定夹固定，因此装置能用手携带。



液压线路图

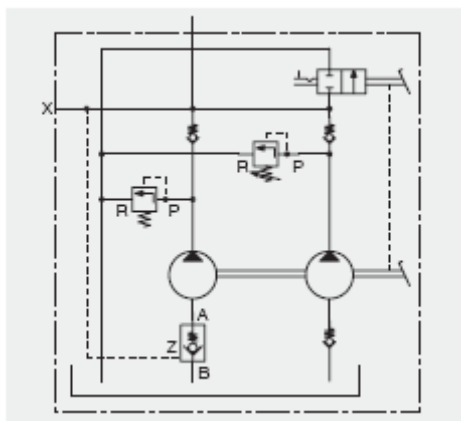

二级泵，需用油量 1800cm³

型号

8817-000

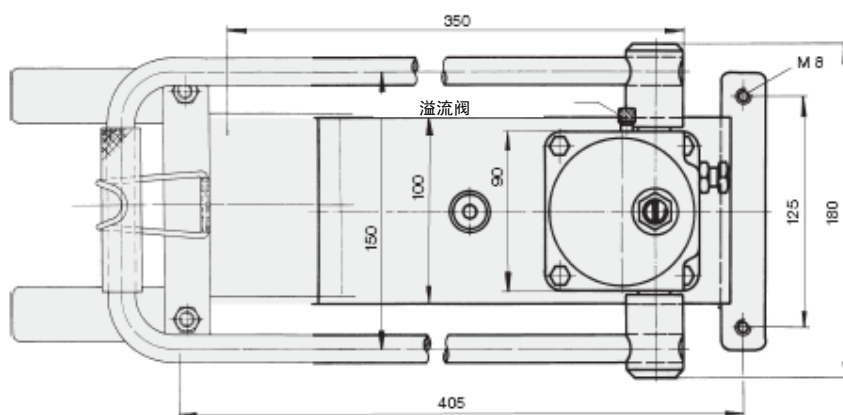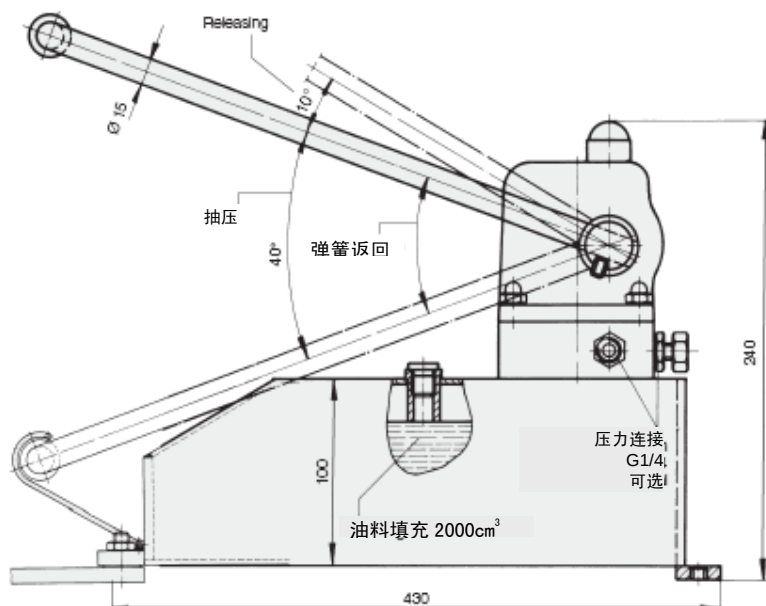

排量/行程	60bar	[cm ³]	12	12	12
	500bar	[cm ³]	2.4	2.4	2.4
需用油量		[cm ³]	1800	800	200
溢流阀调节范围		[bar]	50-500	50-500	50-500
驱动力	60bar	[N]	216	216	216
	500bar	[N]	360	360	360
重量,不含油		[kg]	10.5	11.5	9.8
型号	8817-000		8817-002	8817-003	

型号 8817-002 和 8817-003 的尺寸视图和附件见反页。




二级泵,需用油量 200cm^3

8817-003


二级泵,需用油量 800cm^3

8817-002

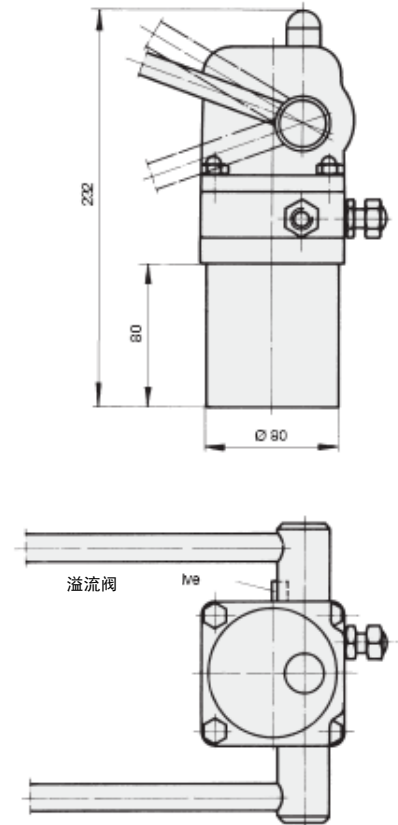

泵 8817-003(见图片和视图)有 3 种不同的固定型式.

型号 3533-002

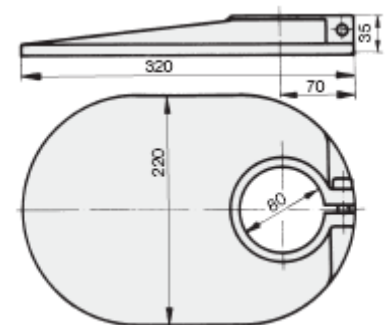

型号 3533-003

