




## 液压高压软管

中文版 09-07

### 高压软管,有完整配件

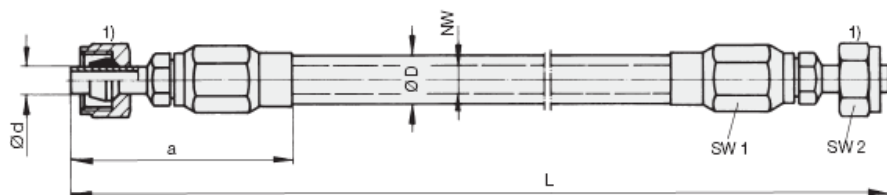

所有的液压高压软管会抵制液压油基于矿物油和乙二醇水。

1) 锁紧螺母和切断环按照 DIN3870 resp.3861 连接所有符合 DIN 制造的闪光配件。

ND	管 $\varnothing d$ d	管 $\varnothing D$ D	管套 a	SW1	SW2	最小弯曲半径	工作压力[bar]		锁紧螺母	型号
							膨胀	脉动		
6.3	8	15.1	大约 50	-	17	100	250	250	m 8 L	9320-6XX
9.5	10	19.1	大约 56	-	19	130	250	250	m 10 L	9320-8XX
12.7	15	22.2	大约 67	-	27	175	250	200	m 15 L	9321-3XX
6	8	18	大约 57	19	19	100	500	500	m 8 S	9370-6XX
4	8	9.4	大约 60	-	19	40	500	500	m 8 S	9375-6XX <sup>2)</sup>

优先长度:

500,1000,1600,2500

工作压力

30%的爆裂压力,膨胀

30%的爆裂压力,脉动

后面的 2 张图指出了长度(L)

500mm = 16


1000mm = 19

1600mm = 21

2500mm = 23

2)带保护的金属丝编织层,镀锌

### 用于客户装配的软管

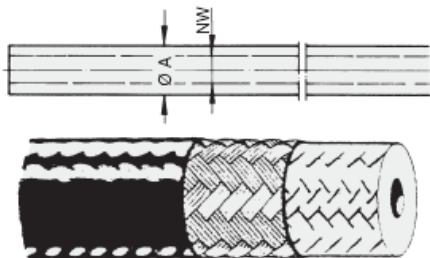

高压软管可以通过带相关配件的仪表来提供客户装配。

为客户装配一个车间压力软管需要带控制力的压力配件。

依靠最大工作压力,结合了轻重生产线的切断环可由客户安装。

### 结构

内管: PA 11/12 或 PE-E

压力运输媒介:高抗磨合成纤维的编织层

外管: PA 11/12 或 PUR 颜色:黑

\*镀锌铁丝网

### 车间软管



### 软管尺寸

ND	I- $\varnothing$ mm	A- $\varnothing$ mm	PN bar	PN bar	最小-r mm	重量 g/m	型号
4*	4.0	9.4	500	2000	40	130	9375-001

### 附件

9375-001 轴衬(管插座  $\varnothing 8S$ )

型号

9375-003

9375-001 耐扭绞弹簧

9374-003

车间软管压力( $p_{max.}=500bar$ )

9361-000

标准夹紧爪  $\varnothing 9mm$

9361-009

(可订购其他尺寸)